

◆アクリルキーホルダー


注文番号： _____

ご依頼者様： _____ 様


データ置き場
(50mm/ 原寸)



データ置き場
(70mm/ 原寸)



データ置き場
(100mm/ 原寸)



- 印刷範囲(赤線内側) にデザインを入れてください。
ガイド線は印刷されません。
- PANTONEなど、データの色指定は不可です。
- テキストと線はアウトラインをした状態で入稿して下さい。
- ガイド線の○部分はリングの付く箇所です。
重要なデザインは隠れてしまいますのでご注意ください。
- 画像データの場合
データは解像度が 300dpi/inch 以上推奨
画像を配置した場合は、元画像のデータも一緒にお送りください。
- 白引きデータはK 1 0 0 %で作成してください。
- アタッチメントや、カットパス含め、印刷範囲に収めてください。
- カットパスについて次のページを必ずご確認ください。


アタッチメント用の穴素材



アタッチメント用カットパスは
こちらをご利用ください。
※拡大縮小不可

▼備考欄


◆アクリルキーホルダー
カットパスについてご入稿注意

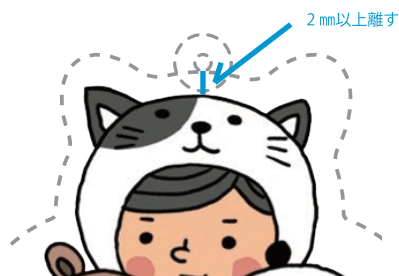

- アタッチメントの穴とデザインは2mm以上離してください。
- アタッチメントは拡大縮小含め、変形させないでください。



- カット用パス（線）と絵柄の間は1.5~2mm以上間をあけてください。フチなしの印刷は出来かねます。
- カットパスはデザインの周りに一筆書きで作成し、一つの図形にしてください。

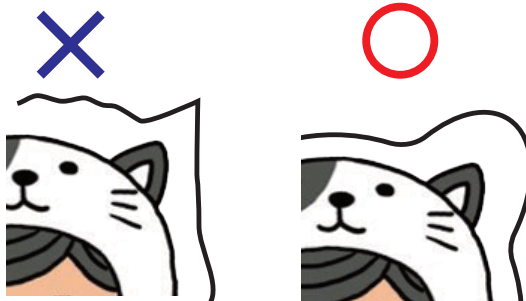

- パスのアンカーポイント（線を作るための点）は極力少なくしてください。パスががたがたしていると、滑らかな仕上がりになりません。
- 尖ったパスは使用できません。

- Illustratorの効果が消えてしまう恐れがあるため拡張・ラスタライズをしてからご入稿ください。
- Illustratorのスウォッチ柄は模様位置がずれる恐れがあるため、拡張・ラスタライズをしてからご入稿ください。